

© International Baccalaureate Organization 2026

All rights reserved. No part of this product may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without the prior written permission from the IB. Additionally, the license tied with this product prohibits use of any selected files or extracts from this product. Use by third parties, including but not limited to publishers, private teachers, tutoring or study services, preparatory schools, vendors operating curriculum mapping services or teacher resource digital platforms and app developers, whether fee-covered or not, is prohibited and is a criminal offense.

More information on how to request written permission in the form of a license can be obtained from <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

© Organisation du Baccalauréat International 2026

Tous droits réservés. Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris des systèmes de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite préalable de l'IB. De plus, la licence associée à ce produit interdit toute utilisation de tout fichier ou extrait sélectionné dans ce produit. L'utilisation par des tiers, y compris, sans toutefois s'y limiter, des éditeurs, des professeurs particuliers, des services de tutorat ou d'aide aux études, des établissements de préparation à l'enseignement supérieur, des fournisseurs de services de planification des programmes d'études, des gestionnaires de plateformes pédagogiques en ligne, et des développeurs d'applications, moyennant paiement ou non, est interdite et constitue une infraction pénale.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour obtenir une autorisation écrite sous la forme d'une licence, rendez-vous à l'adresse <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

© Organización del Bachillerato Internacional, 2026

Todos los derechos reservados. No se podrá reproducir ninguna parte de este producto de ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, sin la previa autorización por escrito del IB. Además, la licencia vinculada a este producto prohíbe el uso de todo archivo o fragmento seleccionado de este producto. El uso por parte de terceros —lo que incluye, a título enunciativo, editoriales, profesores particulares, servicios de apoyo académico o ayuda para el estudio, colegios preparatorios, desarrolladores de aplicaciones y entidades que presten servicios de planificación curricular u ofrezcan recursos para docentes mediante plataformas digitales—, ya sea incluido en tasas o no, está prohibido y constituye un delito.

En este enlace encontrará más información sobre cómo solicitar una autorización por escrito en forma de licencia: <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

Informática

Nivel Medio

Prueba 2

4 de mayo de 2026

Zona A mañana | **Zona B** mañana | **Zona C** mañana

1 hora

Instrucciones para el alumnado

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Conteste todas las preguntas de una de las opciones.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[45 puntos]**.

Opción	Preguntas
Opción A — Bases de datos	1 – 3
Opción B — Modelos y simulaciones	4 – 6
Opción C — Ciencia de la Web	7 – 9
Opción D — Programación orientada a objetos	10 – 12

Página en blanco

Opción A — Bases de datos

1. Una empresa de software emplea a programadores y administradores.

- Cada programador trabaja en un único proyecto.
- Cada proyecto tiene varios programadores.
- Cada administrador supervisa varios proyectos.
- Cada proyecto tiene un administrador.

(a) Construya un diagrama entidad-relación (ERD) que muestre las relaciones entre programador, administrador y proyecto. [2]

Cuando un programador modifica el código fuente, los cambios se escriben automáticamente en una base de datos y se les asigna una marca de tiempo.

(b) Resuma **una** ventaja de utilizar una base de datos para realizar un seguimiento de los cambios en el código fuente. [2]

(c) Resuma el papel de las marcas de tiempo en el mantenimiento de la coherencia de los datos. [2]

Varios programadores pueden trabajar simultáneamente en el mismo código fuente.

(d) Explique **una** forma de gestionar la concurrencia en la base de datos cuando dos programadores actualizan la misma línea de código al mismo tiempo. [5]

(e) Cuando se produce una corrupción de datos, es necesario restaurar las bases de datos a un estado coherente.

(i) Resuma qué se entiende por un estado coherente de una base de datos. [2]

(ii) Describa **un** método de recuperación que pueda utilizarse para restaurar una base de datos. [3]

(La opción A continúa en la página siguiente)

(Opción A: continuación)

2. Una empresa de software tiene un administrador que supervisa varios proyectos. Cada proyecto se desarrolla para un cliente concreto.

El registro de un proyecto se coloca en una tabla PROJECT:

```
PROJECT [PROYECTO] (ManagerID [IDAdministrador], ClientID [IDCliente],
ProjectID [IDProyecto], ProjectName [NombreProyecto], StartDate
[FechaInicio], EndDate [FechaFin], Priority [Prioridad])
```

- (a) Sugiera una clave primaria para la tabla PROJECT. [2]

El campo Priority solo almacena dos datos: Alta o Baja.

- (b) Resuma un tipo de datos adecuado para el campo Priority. [2]

En la **figura 1**, se muestra la tabla PROJECT, en la **figura 2** la tabla MANAGER [ADMINISTRADOR] y en la **figura 3** la tabla CLIENT [CLIENTE].

Figura 1: La tabla PROJECT

ManagerID	ClientID	ProjectID	ProjectName	StartDate	EndDate	Priority
M123	C001	1	Bot de IA	2024-01-01	2025-12-31	Alta
M456	C002	2	Página web	2024-02-01	2025-08-31	Baja
M123	C003	3	Análisis de datos	2024-03-01	2025-11-30	Baja
M789	C004	4	Ciberseguridad	2024-04-01	2025-09-30	Alta

Figura 2: La tabla MANAGER

ManagerID [IDAdministrador]	ManagerName [NombreAdministrador]	PhoneNumber [NúmeroTeléfono]	EmploymentDate [FechaEmpleo]
M123	Sehee Choi	0107930361	2023-04-12
M456	Errol Blake	0105940577	2022-01-29
M789	Faye Yang	0109839399	2023-12-18

(La opción A continúa en la página siguiente)

(Continuación: opción A, pregunta 2)

Figura 3: La tabla CLIENT

ClientID	ClientName [NombreCliente]	ContactNumber [NúmeroContacto]	Industry [Industria]
C001	Tech Innovators	0123456789	Tecnologías
C002	Web Solutions	0987654321	Desarrollo web
C003	Data Insights	0234567890	Análisis de datos
C004	Secure Corp	0345678901	Ciberseguridad

- (c) Construya una consulta para encontrar ClientName y ContactNumber para los proyectos gestionados por Sehee Choi que sean de Alta prioridad.

[5]

La tabla de la base de datos (**figura 4**) incluye los datos de desarrollo profesional de los programadores.

Figura 4: La tabla de la base de datos que muestra los detalles del desarrollo profesional de los programadores

ID	Programmer [Programador]	Level [Nivel]	Qualification [Cualificación]	Company [Empresa]	CourseDate [FechaCurso]	Complete [Completo]	Cost [Costo]
1	Jana Jain	Senior	Oracle-certified, Java	CyberSafe	2024-01-29	Sí	2000
2	Kev McClure	Senior	Azure AI engineer	UniCode	2024-02-05	Sí	3000
3	Colin Sinclair	Junior	Certified data scientist	DataCamp	2024-03-11	No	2500
4	Dave Lees	Junior	CISSP certification	CyberSafe	2024-04-21	Sí	2200
1	Jana Jain	Senior	Azure AI engineer	UniCode	2024-05-28	No	3200
2	Kev McClure	Senior	Oracle-certified, Java	DataCamp	2024-06-01	No	2000

- (d) Construya la base de datos en tercera forma normal (3FN) para todos los datos mostrados en la **figura 4**.

Debe utilizar la siguiente notación:

TABLE (Key, Field1, Field2,...)

[5]

(La opción A continúa en la página 7)

Página en blanco

(Opción A: continuación)

3. Una empresa está desarrollando una base de datos para hacer un seguimiento de los empleados que trabajan de forma remota. Esta base de datos se planifica mediante un esquema conceptual y un diccionario de datos.

- (a) Resuma la función de los esquemas conceptuales. [2]
- (b) Resuma la finalidad de un diccionario de datos. [2]
- (c) Describa la función de un lenguaje de definición de datos en la aplicación de un modelo de datos. [3]

El trabajo remoto requiere mayores niveles de seguridad de los datos.

- (d) Enumere **tres** tareas que realiza un administrador de bases de datos para garantizar la seguridad de los datos. [3]

La empresa tiene previsto permitir que reguladores externos vean la base de datos.

- (e) Explique las ventajas de permitir que los reguladores externos vean la base de datos. [5]

Fin de la opción A

Opción B — Modelos y simulaciones

4. El extracto de la hoja de cálculo de la **figura 5** muestra las puntuaciones de cinco alumnos de la escuela City Walk School durante dos semestres (Sem 1 y Sem 2).

Figura 5: Extracto de la hoja de cálculo que muestra las puntuaciones de cinco estudiantes durante dos semestres

	A	B	C	D	E
1	Student name [Nombre alumno]	Sem 1	Sem 2	% final	Student grade [Calificación del alumno]
2	Elaine Anaya Khan	20	30	50,0	
3	Angel Chanchikova	32	54	87,5	
4	Isabella	26	45	72,5	
5	Sarah Naveneethan	32	38	67,5	
6	Scott Abou Khalil	16	24	40,0	

- Las puntuaciones del Sem 1 (columna B) son sobre 40.
- Las puntuaciones del Sem 2 (columna C) son sobre 60.
- Final (columna D) combina las puntuaciones de ambos semestres, ponderadas en un 25 % para el semestre 1 (Sem 1) y en un 75 % para el semestre 2 (Sem 2).

(a) (i) Indique el porcentaje de Elaine Anaya Khan en el semestre 1. [1]

(ii) Construya la fórmula para calcular el porcentaje de la celda D2. [2]

La escuela City Walk School comunica las calificaciones de los alumnos de menor a mayor (de la E a la A), inclusive:

- Una puntuación entre 35 y 46, ambos inclusive, devuelve una calificación de E.
- Una puntuación entre 47 y 59, ambos inclusive, devuelve una calificación de D.
- Una puntuación entre 60 y 69, ambos inclusive, devuelve una calificación de C.
- Una puntuación entre 69 y 84, ambos inclusive, devuelve una calificación de B.
- Una puntuación de 85 o más devuelve una calificación de A.

(La opción B continúa en la página siguiente)

(Continuación: opción B, pregunta 4)

Los datos de estas puntuaciones se almacenan en las columnas H e I (véase la **figura 6**).

Figura 6

	A	...	D	E	...	H	I
1	Student name [Nombre alumno]		Final	Student grade [Calificación alumno]		School score [Puntuación escolar]	Grade [Calific.]
2	Elaine Anaya Khan		50,0			35	E
3	Angel Chanchikova		87,5			47	D
4	Isabella		72,5			60	C
5	Sarah Naveneethan		67,5			70	B
6	Scott Abou Khalil		40,0			85	A

- (b) Construya una fórmula para añadir automáticamente la calificación de Elaine Anaya Khan (mostrada en la columna I) a la celda E2.

[3]

La fórmula `=FIND(A2, " ")` se ha añadido a la celda F2 y se ha replicado por el resto de la columna (véase la **figura 7**).

Figura 7

	A	...	F
1	Student name [Nombre alumno]		FIND
2	Elaine Anaya Khan		7
3	Angel Chanchikova		6
4	Isabella		#VALUE!
5	Sarah Naveneethan		6
6	Scott Abou Khalil		6

La fila 4 produce un error.

- (c) Resuma por qué se ha producido un error en la celda F4.

[2]

(La opción B continúa en la página 11)

Página en blanco

(Continuación: opción B, pregunta 4)

La función `=ISNUMBER(value)` devuelve `TRUE` si el valor es un número y `FALSE` si el valor no es un número.

Por ejemplo, el valor en F2 debe ser 7 porque 7 es un número entero. El valor en F4 debe ser `FALSE` porque `#VALUE!` no es un entero.

(d) Construya una fórmula para la celda F4 como se describe. [3]

Para corregir el error de la fila 4, se ha añadido el apellido de Isabella. Se han insertado dos columnas adicionales: Last name [Apellido] y First name [Nombre] (véase la **figura 8**).

Figura 8

	A	B	C	D
1	Student name [Nombre alumno]	Last name	First name	Sem 1
2	Elaine Anaya Khan	Khan	Elaine	20
3	Angel Chanchikova	Chanchikova	Angel	32
4	Isabella Hodroge	Hodroge	Isabella	26
5	Sarah Navenethan	Navenethan	Sarah	32
6	Scott Abou Khalil	Khalil	Scott	16

El primer nombre de la celda C2 se ha extraído del nombre completo de la celda A2 utilizando la función `MID` y la función `FIND`:

`=MID(A2,1,FIND(" ",A2)-1)`

En la columna B, el apellido se ha extraído del nombre de los alumnos de la columna A. Se ha omitido cualquier segundo nombre.

(e) Explique cómo se podría extraer un apellido omitiendo el segundo nombre. [4]

(La opción B continúa en la página siguiente)

(Opción B: continuación)

5. Las escuelas de la región deben subir al portal del Ministerio de Educación (una organización gubernamental que supervisa las normas sobre cómo se califican los exámenes) los nombres de los alumnos y sus calificaciones en cada asignatura.

Los límites de grado* de la escuela City Walk School son inferiores a los del Ministerio de Educación, como se muestra en la **figura 9**.

Figura 9: Límites de los grados de la escuela City Walk School y del Ministerio de Educación

	H	I	J	K
1	School score [Puntuación escolar]	Grade [Calific.]	Ministry score [Puntuación ministerio]	Grade [Calific.]
2	35–46	E	40–51	E
3	47–59	D	52–65	D
4	60–69	C	66–75	C
5	70–84	B	76–90	B
6	85–100	A	91–100	A

Considere la fórmula:

$$KS = \left(\frac{SSS - MinSS}{MaxSS - MinSS} \right) \times (91 - 40) + 40$$

donde:

- SSS es la puntuación escolar del alumno.
- MinSS es 35, la puntuación mínima en el intervalo de datos de la escuela.
- MaxSS es 85, la puntuación mínima para una calificación de A en el intervalo de datos de la escuela.
- 40 es la puntuación mínima en el intervalo de datos del Ministerio de Educación.
- 91 es la puntuación mínima para obtener una calificación de A en el intervalo de datos del Ministerio de Educación.

Esta fórmula se utiliza para ajustar de forma proporcional los datos de un rango (por ejemplo, puntuación escolar: 35–85) a un rango diferente (puntuación del Ministerio: 40–91).

- (a) Calcule KS con un decimal, donde SSS = 60.

Debe mostrar su trabajo.

[2]

* Límites de grado: el intervalo de puntos necesarios para lograr una calificación dada en cada examen

(La opción B continúa en la página siguiente)

(Continuación: opción B, pregunta 5)

El extracto de la hoja de cálculo que se muestra en la **figura 9** se ha importado a un programa.

- Una matriz, STUDENTS [ALUMNOS], almacena los apellidos de los alumnos.
- Una matriz, SCORES [PUNTUACIONES], almacena las puntuaciones escolares del alumno redondeadas al número entero más próximo.
- Una matriz, MINISTRY [MINISTERIO], consta de cinco enteros de 0.

STUDENTS = [Khan, Chanchikova, Hodroge, Naveneethan, Khalil]
 SCORES = [50, 88, 73, 68, 40]
 MINISTRY = [0, 0, 0, 0, 0]

Un algoritmo de pseudocódigo debe tomar cada valor de la matriz SCORES y aplicar la fórmula para calcular la puntuación del Ministerio. El resultado de este cálculo debe redondearse al número entero más próximo y almacenarse en la matriz MINISTRY.

- (b) Construya un algoritmo en pseudocódigo como el descrito. [3]

Cuando las escuelas cargan los nombres y puntuaciones de los alumnos, el portal solo permite introducir números enteros entre 40 y 100. El Ministerio de Educación realiza varias comprobaciones automáticas de los datos.

- (c) Describa **una** comprobación adicional automatizada que el Ministerio de Educación podría utilizar para garantizar la exactitud de los datos. [3]

Para que un alumno obtenga la calificación A, debe obtener entre 91 y 100 puntos.

Un algoritmo de pseudocódigo debe contar el número de alumnos de calificación A y almacenar el resultado como porcentaje del número total de alumnos.

- (d) Construya un algoritmo en pseudocódigo como el descrito. [4]

(La opción B continúa en la página 15)

Página en blanco

(Opción B: continuación)

6. El Ministerio de Educación está desarrollando un modelo de simulación en tiempo real para controlar y analizar el impacto de la asistencia de los alumnos en el rendimiento académico de todas las escuelas de la región.

- (a) Resuma qué se entiende por simulación en tiempo real. [2]

La tasa de asistencia de los alumnos es una variable utilizada en la simulación.

- (b) Identifique otras **tres** variables que serían necesarias para modelar eficazmente esta simulación. [3]


- (c) Resuma **dos** categorías de hardware necesarias para esta simulación. [4]

El Ministerio de Educación decidió utilizar la escuela City Walk School como caso de prueba para evaluar la precisión del modelo de simulación a la hora de predecir los resultados de los alumnos en función de la asistencia.

- (d) Discuta **un** factor que podría utilizarse para juzgar la eficacia de este caso de prueba para evaluar la precisión del modelo de simulación. [5]

Tras completar el caso de prueba, el Ministerio de Educación aplicó la simulación a todas las escuelas de la región. Se utilizó una visualización de mapa de calor para mostrar la relación entre las ausencias y las calificaciones (véase la **figura 10**).

Figura 10: Visualización de un mapa de calor que muestra la relación entre las ausencias y las calificaciones en las escuelas de la región

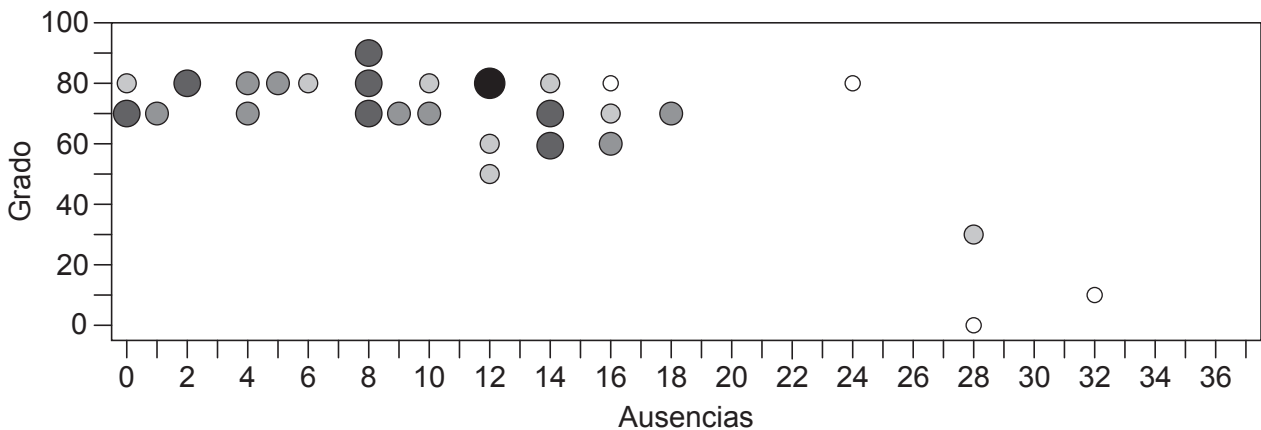


- (e) Resuma **dos** factores que afectarían a las necesidades de memoria de una visualización 2D como el mapa de calor de la **figura 10**. [4]

Fin de la opción B

Opción C — Ciencia de la Web

7. Callum abre un navegador web e introduce el localizador universal de recursos (URL) de la Organización del Bachillerato Internacional (véase la **figura 11**).

Figura 11: Navegador web que muestra la URL de la Organización del Bachillerato Internacional

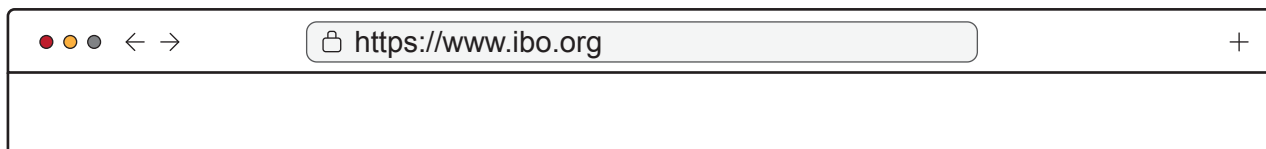

- (a) Indique **dos** características de una URL. [2]
- (b) Resuma **dos** funciones de un navegador web. [2]
- (c) El protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) es un ejemplo de protocolo. Explique por qué son importantes los protocolos. [3]
- (d) Identifique **dos** características del lenguaje de marcas extensible (XML). [2]

Un sitio web contiene una página que enumera los alumnos de una clase. La página utiliza dos archivos para elaborar la lista, como se muestra.

Class.xml

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="class_style.xsl"?>
<class>
  <student>
    <firstname>John</firstname>
    <surname>Doe</surname>
    <classname>Mathematics</classname>
  </student>
  <student>
    <firstname>Jane</firstname>
    <surname>Smith</surname>
    <classname>Physics</classname>
  </student>
  <student>
    ...
  </class>
```

(La opción C continúa en la página siguiente)

(Continuación: opción C, pregunta 7)

Class_style.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/
Transform">
<xsl:template match="/">
  <html>
    <body>
      <h1>Class Members</h1>
      <table>
        <tr>
          <th>First Name</th>
          <th>Surname</th>
          <th>Class</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="class/student">
          <tr>
            <td><xsl:value-of select="firstname"/></td>
            <td><xsl:value-of select="surname"/></td>
            <td><xsl:value-of select="classname"/></td>
          </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

(e) Con referencia a Class.xml y Class_style.xsl, describa cómo se conecta una página a la fuente de datos subyacente. [2]

(f) Identifique **tres** características del protocolo de control de transmisión (TCP). [3]

8. Se calcula que la red profunda es 500 veces mayor que la red superficial.

(a) Resuma **una** diferencia entre la red profunda y la red superficial. [2]

(b) Defina el término *crawler* de Internet. [1]

(c) Resuma el proceso de rastreo de la web. [3]

(d) Describa **dos** ventajas del uso de *crawlers* paralelos. [4]

Los desarrolladores intentan que su sitio ocupe una posición más alta en los resultados de los motores de búsqueda.

(e) Evalúe **dos** técnicas de *white hat* (sombrero blanco) que pueden utilizarse en la optimización de motores de búsqueda. [5]

(La opción C continúa en la página 19)

Página en blanco

(Opción C: continuación)

9. (a) Distinga entre informática ubicua e informática móvil. [4]

Violeta es una fotógrafa que tiene perfiles en múltiples plataformas de redes sociales.

La plataforma de redes sociales que utiliza Violet es una comunidad de sitios independientes y personales conectados por estándares abiertos como ActivityPub. Se describe como una red social distribuida.

- (b) Describa cómo los estándares abiertos favorecen la interoperabilidad. [2]

- (c) Explique cómo las redes sociales distribuidas apoyan la descentralización de la web. [6]

- (d) Discuta los desafíos a los que se enfrentan las redes sociales distribuidas en relación con la propiedad intelectual. [4]

Fin de la opción C

Opción D — Programación orientada a objetos

10. Una empresa de alquiler de automóviles tiene varias sedes en todo el país. Cada centro tiene muchos automóviles que se alquilan a los clientes durante todo el año. La empresa utiliza programación orientada a objetos para gestionar los alquileres.

Se muestra la clase `Rental` [Alquiler].

```
public class Rental
{
    private int customerID;
    private boolean priority;
    private int carID;
    private double costPerDay;
    private RentDate startDate;
    private RentDate endDate;

    public Rental(int customerID, boolean priority, int carID, double
costPerDay, RentDate startDate, RentDate endDate)
    {
        this.customerID = customerID;
        this.priority = priority;
        this.carID = carID;
        this.costPerDay = costPerDay;
        this.startDate = startDate;
        this.endDate = endDate;
    }

    public Rental (int customerID, int carID, double costPerDay,
RentDate startDate, RentDate endDate)
    {
        this.customerID = customerID;
        this.priority = false;
        this.carID = carID;
        this.costPerDay = costPerDay;
        this.startDate = startDate;
        this.endDate = endDate;
    }

    public int getCustomerID() { return customerID; }
    public boolean getPriority() { return priority; }
    public int getCarID() { return carID; }
    public double getCostPerDay() { return costPerDay; }
    public RentDate getStartDate() { return startDate; }
    public RentDate getEndDate() { return endDate; }

    public int getDays()
    {
        // implementación no mostrada
        // devuelve el número de días entre la fecha de inicio
        // y la fecha de finalización del alquiler
    }
}
```

(La opción D continúa en la página siguiente)

(Continuación: opción D, pregunta 10)

```
public int compareTo(RentDate thisDate)
{
    // implementación no mostrada
    // devuelve -1 si esta fecha es anterior
    // devuelve 0 si las fechas coinciden
    // devuelve 1 si esta fecha es posterior
}

public double getCost()
{
    // falta código
}

public String toString()
{
    returnCustomer ID" + customerID + ", Priority Status: " +
priority + ", Car Rented: " + carID + ", cost per day: " + costPerDay;
}
}
```

Cada vez que se alquila un automóvil, se crea una instancia de la clase `Rental`.

- (a) Describa, utilizando como ejemplo la clase `Rental`, la diferencia entre una clase y una instancia de una clase. [3]

La clase `Rental` tiene dos métodos constructores con parámetros diferentes.

- (b) (i) Resuma por qué tener varios constructores en la clase `Rental` no es un problema a la hora de crear un nuevo objeto `Rental`. [3]
- (ii) Indique el concepto de programación orientada a objetos que permite que dos métodos de la misma clase compartan el mismo nombre pero tengan parámetros diferentes. [1]

La clase `Rental` utiliza una clase, `RentDate`, para almacenar fechas.

- (c) Resuma **una** ventaja de crear la clase `RentDate` para almacenar las fechas de los alquileres de automóviles. [2]
- (d) Resuma la finalidad del método `toString()` de la clase `Rental`. [2]

La finalidad del método `getCost()` es devolver el costo total del alquiler de un automóvil. El costo total del alquiler es el número de días multiplicado por el costo por día.

- (e) Construya el código del método `getCost()`. [4]

(La opción D continúa en la página siguiente)

(Opción D: continuación)

11. La clase `RentalShop` almacena información sobre el local (ubicación) al que pertenecen los automóviles de alquiler.

Se muestra la clase `RentalShop`.

```
public class RentalShop {

    private String location;
    private Rental theRentals [];
    private int noOfRentals;

    public RentalShop(String location) {
        this.location = location;
        this.noOfRentals = 0;
        this.theRentals = new Rental[500];
    }
    public String getLocation()      { return location; }
    public Rental getRental(int x) { return theRentals[x]; }
    public int getNoOfRentals()      { return noOfRentals; }

    protected void addRental(Rental newRental) {
        theRentals[noOfRentals] = newRental;
        noOfRentals = noOfRentals + 1;
    }

    protected Rental [] getTodaysRentals(RentDate today){
        // falta código
    }
}
```

La empresa de alquiler de automóviles quiere abrir un nuevo local (ubicación) en Beach Side.

- (a) Construya el código necesario para crear esta instancia de la clase `RentalShop`. [3]
- (b) Describa el uso del modificador `protected`, con referencia a los métodos de la clase `RentalShop`. [2]

Al comienzo de cada jornada, el local debe elaborar un listado de todos los automóviles que se alquilan ese día.

- (c) Construya el método `getTodaysRentals(RentDate today)`, que devolverá una matriz de todos los alquileres que empiecen ese día.

Puede utilizar cualquier método construido previamente. [6]

La empresa de alquiler de automóviles desea almacenar información sobre los clientes en una clase independiente.

- (d) Resuma **dos** cambios que habría que introducir en las clases existentes para adaptarlas. [4]

(La opción D continúa en la página siguiente)

(Opción D: continuación)

12. La solución completa se está probando con el siguiente código:

```
RentalShop[] shops = new RentalShop[3];

shops[0] = new RentalShop("Silverlake");
shops[1] = new RentalShop("Fjord View");
shops[2] = new RentalShop("Sea View");

shops[0].addRental(new Rental(2920393,true, 2934, 54.0, new
RentDate(2026, 2, 12), new RentDate(2026, 2, 22)));

shops[0].addRental(new Rental(2929202, 2944, 64.0, new
RentDate(2026, 2, 14), new RentDate(2026, 2, 23)));

shops[2].addRental(new Rental(2920393,true, 334, 52.0, new
RentDate(2026, 2, 12), new RentDate(2026, 4, 20)));

shops[2].addRental(new Rental(2910222,true, 5645, 65.0, new
RentDate(2026, 2, 13), new RentDate(2026, 4, 20)));
```

(a) Indique el resultado del siguiente código:

- (i) IBIO.output(shops[1].getLocation()); [1]
- (ii) IBIO.output(shops[0].getRental(0).getCustomerID()); [1]
- (iii) IBIO.output(shops[2].getRental(1).getEndDate()); [1]

Se necesita un método, `getTotalIncome()`, para encontrar los costos totales de todos los alquileres de todos los automóviles en todos los locales.

(b) Resuma **una** cuestión ética que los programadores deban tener en cuenta al desarrollar código para transacciones financieras. [2]

(c) Construya el código del método `getTotalIncome()`.

Puede utilizar cualquier método construido previamente. [5]

La clase `Rental` depende de la clase `RentDate`.

(d) Explique **una** razón por la que los programadores querrían reducir las dependencias. [3]

Los programadores han trabajado en equipo para desarrollar esta solución.

(e) Describa **una** ventaja de trabajar en equipo. [2]

Fin de la opción D

Advertencia:

Los contenidos usados en las evaluaciones del IB a menudo provienen de fuentes externas auténticas. Las opiniones expresadas en ellos pertenecen a sus autores y/o editores, y no reflejan necesariamente las del IB. En ocasiones, se incluyen empresas, productos o personas ficticios. Cualquier parecido con entidades reales es pura coincidencia. Todas las marcas o marcas registradas (™ o ®) incluidas se utilizan únicamente con fines ilustrativos, y su uso no implica ninguna afiliación con el IB ni aprobación por parte del IB.

Referencias:

Figura 10 Etemadpour, R., Zhu, Y., Zhao, Q., Hu, Y., Chen, B., Sharier, M. A., Zheng, S. y Paiva, J. G. S., 2020. Role of absence in academic success: an analysis using visualization tools. *Smart Learning Environments*, [periódico electrónico] 7(2). Disponible en: <https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-019-0112-3> [Consulta: 18 de junio de 2025]. Material original adaptado.